



# INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor  
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,

e-mail: [contact@interceram.ro](mailto:contact@interceram.ro), [www.interceram.ro](http://www.interceram.ro)

## **Cuptoare Muhel** **Cuptoare electrice pentru ardere ceramică**

Temp.	Volum interior	Dimens. interioare Lăț./Adân./Înălț.	Putere kW
1300 °C	65 l	350 x 370 x 500 mm	5,4 monofazic
	105 l	420 x 500 x 500 mm	8,4
	200 l	500 x 550 x 700 mm	13,2
	400 l	600 x 670 x 1000 mm	18
	1000 l	900 x 850 x 1300 mm	42
1100 °C	65 l	350 x 370 x 500 mm	3,6 monofazic
	105 l	420 x 500 x 500 mm	6
	200 l	500 x 550 x 700 mm	9,9
	400 l	600 x 670 x 1000 mm	15
	1000 l	900 x 850 x 1300 mm	30
	1500 l	1050 x 1100 x 1300 mm	45

Cuptoarele sunt dotate cu un microprocesor pentru reglarea temperaturii, tip:

**ART 2006.** Are un display LCD. Limbajul în patru limbi (engleză, germană, română și maghiară). 9 porțiuni de încălzire la care se poate regla separat temperatura și timpul pe anumite porțiuni. Poate memora 9 programe. La finalul ciclului de ardere aparatura afișează consumul de energie pe ciclul respectiv.

Tipul termocuplei: NiCr-Ni – 1100 °C

PtRh-Pt – 1300 °C

**Garanție: 1 an după punerea în funcțiune**



Poză informativa

Prețurile conțin transportul de la producător în România , valabile din 14.01.2019.

Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.



# INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor  
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,


e-mail: [contact@interceram.ro](mailto:contact@interceram.ro), [www.interceram.ro](http://www.interceram.ro)


## Cuptoare electrice pentru ceramică tip cameră

### Caracteristici:

Temperatura maximă: 1200 °C

Temperatura de lucru: 1100 °C

<b>Fără vagonet</b>		
<b>Volum interior m3</b>		
2 m3		
2,5 m3		
3 m3		
4 m3		

<b>Cu vagonet</b>		
<b>Volum interior m3</b>		
1,5 m3 cu 1 vagonet		
1,5 m3 cu 2 vagoneti		
2 m3 cu 1 vagonet		
2 m3 cu 2 vagoneti		
2,5 m3 cu 1 vagonet		
2,5 m3 cu 2 vagoneti		
3 m3 cu 1 vagonet		
3 m3 cu 2 vagoneti		
4 m3 cu 1 vagonet		
4 m3 cu 2 vagoneti		

Prețurile conțin transportul de la producător în România , valabile din 14.01.2019.

Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.



# INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor  
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,

e-mail: [contact@interceram.ro](mailto:contact@interceram.ro), [www.interceram.ro](http://www.interceram.ro)

## Cuptoare electrice de fuzionare a sticlei

Temp.	Volum interior	Dimens. interioare Lăț./Adân./Înălț.	Putere kW	Rezistență rețea A	
				230 V	400 V
900 °C	40 l	400 x 500 x 200 mm	2,8	16	-
1000 °C	120 l	600 x 800 x 250 mm	5,5	25	10
	105 l	600 x 600 x 300 mm	5,5	25	10
	175 l	700 x 1000 x 250 mm	7,8	-	16
	350 l	700 x 1000 x 500 mm	10,5	-	16
	351 l	900 x 1300 x 300 mm	10,8	-	20



Cuptoarele sunt dotate cu rezistențe în partea superioară și cu un microprocesor pentru reglarea temperaturii, tip: ART 2006

**ART2006:** Are un display LCD. Limbajul în patru limbi (engleză, germană, română și maghiară). 9 porțiuni de încălzire la care se poate regla separat temperatura și timpul pe anumite porțiuni. Poate memora 9 programe. La finalul ciclului de arderea aparatura afișează consumul de energie pe ciclul respectiv.

**Garanție: 1 an după punerea în funcțiune**

Prețurile conțin transportul de la producător în România, valabile din 14.01.2019.  
Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.



# INTERCERAM


*Producerea și comercializarea materiilor  
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,

e-mail: [contact@interceram.ro](mailto:contact@interceram.ro), [www.interceram.ro](http://www.interceram.ro)

## Cuptoare pentru email

Temp.	Volum interior	Dimens. interioare Lăț./Adân./Înălț.	Putere kW	Rezistență rețea A	Deschiderea ușii
1100 °C	2,6 l	160 x 155 x 105 mm	2	10	Lateral
	5,9 l	160 x 350 x 105 mm	3	16	Lateral
	19 l	300 x 450 x 140 mm	3,3	16	Lateral

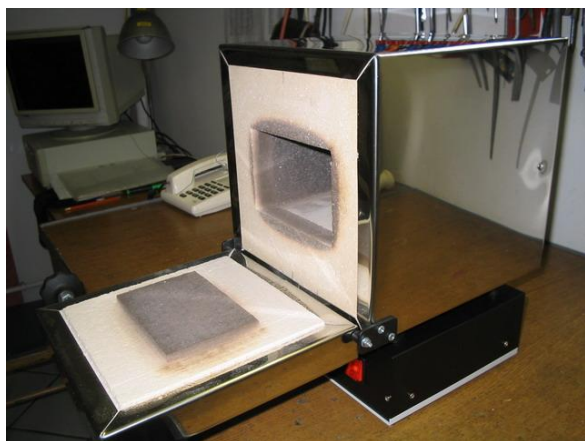

Prețurile conțin transportul de la producător în România , valabile din 14.01.2019.  
Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.



# INTERCERAM

*Producerea și comercializarea materiilor  
prime pentru industria Ceramicii*

545400. Sighișoara. Str. Viilor. Nr. 4, Tel/fax: 0265 770 075,

e-mail: [contact@interceram.ro](mailto:contact@interceram.ro), [www.interceram.ro](http://www.interceram.ro)

## Cuptoare de tratament termic metale

Temp.	Volum interior	Dimens. interioare Lăț./Adân./Înălț.	Putere kW	Rezistență rețea A		Deschiderea ușii
				230 V	400 V	
1100 °C	2,6 l	160 x 155 x 105 mm	2	10	-	Lateral
	5,9 l	160 x 350 x 105 mm	3	16	10	Lateral
	19 l	300 x 450 x 140 mm	3,6	16	10	Lateral
	19 l	300 x 450 x 140 mm	3,6	16	10	În sus
1150 °C	65 l	330 x 550 x 370 mm	8,4	-	16	În sus
1200 °C	105 l	500 x 700 x 300 mm	10,5	-	16	În sus
	140 l	500 x 800 x 350 mm	13,5	-	25	În sus
	576 l	800 x 1200 x 600 mm	30	-	-	În sus

Cuptoarele sunt dotate cu un microprocesor pentru reglarea temperaturii, tip: **ART 2006**. Are un display LCD. Limbajul în patru limbi (engleză, germană, română și maghiară). 9 porțiuni de încălzire la care se poate regla separat temperatura și timpul pe anumite porțiuni. Poate memora 9 programe. La finalul ciclului de arderea aparatura afișează consumul de energie pe ciclul respectiv.



**Optional: recomandăm folosirea tăviței din oțel refractar H9 pentru protejarea vetrei**

Mărime:  
170 x 155 x 3 mm  
155 x 360 x 3 mm  
280 x 450 x 3 mm  
280 x 450 x 3 mm  
310 x 540 x 3 mm  
480 x 680 x 3 mm  
480 x 800 x 3 mm

Prețurile conțin transportul de la producător în România, valabile din 14.01.2019.  
Pentru o ofertă de preț detaliată vă rugăm să ne contactați.